




범용성이 높은 멀티그리스

리튬 그리스

내수·전단 안정성 등에 뛰어난 가장 범용적인 그리스

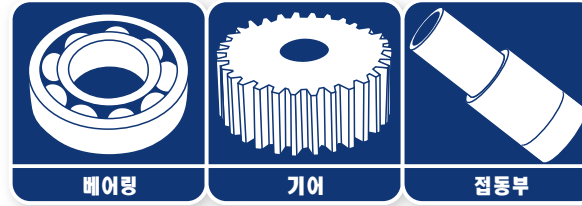


- 내수성이나 전단 안정성에 뛰어난 리튬 비누 그리스.
- 결점이 적고, 가장 범용적인 그리스로 베어링/기어/접동부 등 여러가지 개소에 사용 가능.

분류	제품명	※1		※2		외관	중주제 (Thickener)	기유 (Base oil)	기유 동점도 40°C	열4구 용착이중 1760rpm, 10sec	사용온도범위	설명	용량, 포장단위, 제품번호
		NLGI 온화주도 25°C, 60W	외관	기유 동점도 40°C	열4구 용착이중 1760rpm, 10sec								
비리튬계	Sumigrease BG	No.3 (240)	담갈색	Lithium soap	Mineral Oil	99mm ² /s	1,236N	-20 ~ +130°C	뛰어난 내수성이나 전단 안정성을 소유하는 리튬 비누 그리스.	400g×20 (Code : 262965)	2.5kg×2 (Code : 262972)	16kg (Code : 262975)	180kg (Code : 262980)
		No.2 (270)								400g×20 (Code : 262865)	2.5kg×2 (Code : 262872)	16kg (Code : 262875)	180kg (Code : 262880)
		No.1 (320)								400g×20 (Code : 262765)	2.5kg×2 (Code : 262772)	16kg (Code : 262775)	180kg (Code : 262780)
		No.0 (355)								180kg (Code : 262680)			
	Sumigrease EP	No.3 (249)	담갈색	Lithium soap	Mineral Oil	99mm ² /s	1,236N	-20 ~ +130°C	극압첨가제 배합의 소부 방지성에 뛰어난 리튬 비누 그리스. 하중이 걸리는 건설기계 등의 범용 그리스로서 최적.	16kg (Code : 264375)	180kg (Code : 264380)		
		No.2 (271)								400g×20 (Code : 264265)	2.5kg×2 (Code : 264272)	16kg (Code : 264275)	180kg (Code : 264280)
		No.1 (315)								400g×20 (Code : 264165)	2.5kg×2 (Code : 264172)	16kg (Code : 264175)	180kg (Code : 264180)
		No.0 (366)								16kg (Code : 264075)			
리튬계	Moly lithium S Grease	No.3 (237)	흑색	Lithium soap	Mineral Oil	123mm ² /s	2,452N	-10 ~ +130°C	이황화몰리브덴과 극압 첨가제를 배합한 리튬 비누 그리스. 뛰어난 내마모성이나 소부 방지성을 가진. 하중이 걸리는 베어링, 접동부, 기어에 최적.	400g×20 (Code : 262365)	16kg (Code : 262375)	180kg (Code : 262380)	
		No.2 (282)								400g×20 (Code : 262265)	16kg (Code : 262275)	180kg (Code : 262280)	
		No.1 (319)								400g×20 (Code : 262165)	16kg (Code : 262175)	180kg (Code : 262180)	
		No.0 (364)								16kg (Code : 262075)	180kg (Code : 262080)		
	Moly FM-L Grease	No.2 (277)	황색	Lithium soap	Mineral Oil	123mm ² /s	2,452N	-10 ~ +130°C	유기 몰리브덴 화합물과 극압첨가제를 배합한 리튬 비누 그리스. 뛰어난 내마모성이나 소부 방지성을 가진. 상기 Moly lithium S Grease 비흑색 타입으로 흑색을 싫어하는 개소에 최적.	400g×20 (Code : 283265)	2.5kg×2 (Code : 283272)	16kg (Code : 283275)	180kg (Code : 283280)
		No.1 (314)								400g×20 (Code : 283165)	16kg (Code : 283175)	180kg (Code : 283180)	

분류	제품명	※1		※2		외관	중주제 (Thickener)	기유 (Base oil)	기유 동점도 40°C	열4구 용착이중 1760rpm, 10sec	사용온도범위	설명	용량, 포장단위, 제품번호
		NLGI 온화주도 25°C, 60W	외관	기유 동점도 40°C	열4구 용착이중 1760rpm, 10sec								
리튬계	Moly LG Grease	No.3 (238)	흑색	Lithium soap	Mineral Oil	99mm ² /s	3,089N	-15 ~ +130°C	이황화몰리브덴을 고농도에 배합한 리튬비누그리스. 특히 뛰어난 내마모성과 소부 방지성을 가진. 하중이 걸리는 베어링, 접동부, 기어에 최적.	400g×20 (Code : 211365)	2.5kg×2 (Code : 210372)	16kg (Code : 210375)	180kg (Code : 210380)
		No.2 (272)								400g×20 (Code : 211265)	2.5kg×2 (Code : 210272)	16kg (Code : 210275)	180kg (Code : 210280)
		No.1 (314)								400g×20 (Code : 211165)	2.5kg×2 (Code : 210172)	16kg (Code : 210175)	180kg (Code : 210180)
		No.0 (371)								2.5kg×2 (Code : 210072)	16kg (Code : 210075)	180kg (Code : 210080)	
	Moly LG-S Grease	No.2 (280)	흑색	Lithium soap	Mineral Oil	99mm ² /s	4,903N	-15 ~ +130°C	상기 Moly LG Grease의 소부 방지성을 더욱 향상시킨 그리스. 특히 편하중이나 충격하중을 받는 개소에 최적.	2.5kg×2 (Code : 212272)	16kg (Code : 212275)		
		No.1 (325)								2.5kg×2 (Code : 212172)	16kg (Code : 212175)		
리튬계 (리튬화) 타입	Moly HD Grease	No.2 (278)	흑색	Lithium soap	Mineral Oil	701mm ² /s	4,903N	-15 ~ +150°C	이황화몰리브덴을 고농도에 배합한 부착성·발수성·항유화성에 뛰어난 고회중용 그리스. 옥외 등 물이 접촉하는 접동부에 최적. Moly FM-HD Grease는 비흑색 타입으로 흑색을 싫어하는 개소에 최적.	400g×20 (Code : 213265)	2.5kg×2 (Code : 213272)	16kg (Code : 213275)	180kg (Code : 213280)
		No.1 (324)								400g×20 (Code : 213165)	2.5kg×2 (Code : 213172)	16kg (Code : 213175)	180kg (Code : 213180)
		No.0 (370)								16kg (Code : 213075)	180kg (Code : 213080)		
	Moly FM-HD Grease	No.1 (323)	황갈색	Lithium soap	Mineral Oil	701mm ² /s	3,089N	-15 ~ +150°C	400g×20 (Code : 218165)	2.5kg×2 (Code : 218172)	16kg (Code : 218175)		



▲설비 기계의 베어링에.

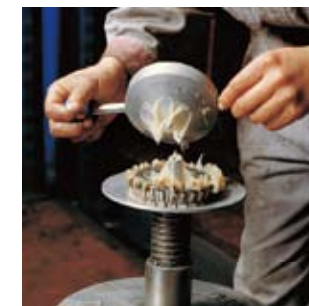

▲차량의 베어링에.



▲건설 기계 핀에.



▲물과 접촉하는 접동부에. (Moly HD Grease)